ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

RL 40/75 P1

Cloueur pneumatique RoofLoc®

Conçu pour l'installation de toiture métallique sur ossature bois.



L 370 l 110 H 450	3,90 kg	30	5 - 8 bars	38 - 75 mm	3,8 / 4,2 mm

RL 40/75 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en bandes

Code 101F58AC

CE



Description

Cloueur pneumatique conçu pour l'installation de toiture métallique sur ossature bois à l'aide de pointes RoofLoc®. Celles-ci sont munies d'un joint en EPDM spécial qui résiste à des température de -40°C à +120°C, sont parfaitement étanches et idéales pour une application exterieure.

Dimensions (L/l/H) (mm)	370 / 110 / 450 mm
Poids (kg)	3,90 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Scrail RL
Capacité du chargeur	30 pointes
Longueurs des projectiles	38 à 75 mm
Diamètre des projectiles	3,8 à 4,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,86 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601060772
Livré avec	Carton

Avantages


- 2x plus rapide que le vissage en bandes
- 8x plus rapide que le vissage en vrac
- Très bonne tenue à l'arranchement (>170 kg)
- Joint EPDM de haute qualité
- Démontage sans abîmer la toiture
- Finition parfaite

Projectiles

Scrail RL

38 à 75 mm

Ø 3,8 - 4,2 mm

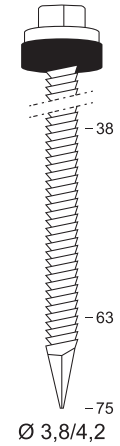

FC A2

Niveau sonore

(Selon norme EN 12549+A1)

$L_{WA.1s}$	101,00 dB
$K_{WA.1s}$	2,5 dB
$L_{PA.1s}$	94,00 dB
$K_{PA.1s}$	2,5 dB

Niveau de vibrations

(Selon ISO 8662-11)

Valeur de vibration	3,63 m/s²

Autre version disponible

› **code : 101F58ACB** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com