
FICHE TECHNIQUE

08/25 PL3

Agrafeuse pneumatique

Optez pour une agrafeuse pneumatique spécialement conçue pour la fixation de plafonds tendus type Barrisol ou Extenzo. Son bec long de 30 mm permet d'accéder facilement aux zones difficiles pour une installation précise et efficace !

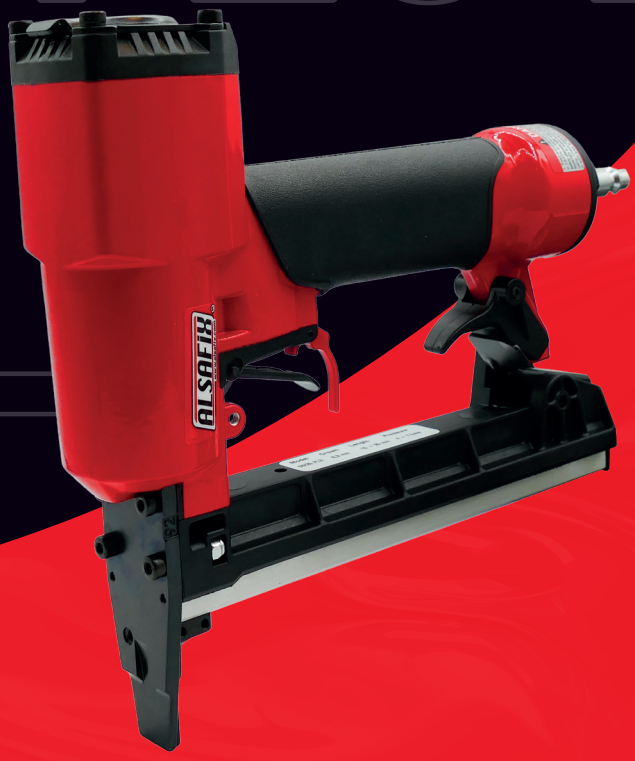

L 216 l 49 H 228	0,90 kg	110	4 - 7 bars	✓	12 - 25 mm	8,60 mm

08/25 PL3 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S9225A

CE



Description

Agrafeuse pneumatique à bec long de 30 mm, idéale pour la fixation de plafonds tendus.

Dimensions (L/l/H) (mm)	216 / 49 / 228 mm
Poids (kg)	0,89 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	110
Type de projectiles	Agrafes H
Longueurs des projectiles (mm)	12 - 25 mm
Diamètre des projectiles (mm)	1,0 x 1,25 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0,43 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066248
Livré avec	Carton


Projectiles

Agrafes H

G A2

12 - 25 mm

Ø 1,0 x 1,25 mm



Avantages

› Bec long de 30 mm pour atteindre les endroits difficiles.
› Sécurité sur la gâchette.
› Chargement facile.
› Déflecteur orienté.
› Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
› Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
› Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	97,20 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2,5
$L_{PA.1s}$	90,70 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

Autre version disponible

› **code : 101S9225AB** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com