



FICHE TECHNIQUE

# F40/65 G2

## Cloueur autonome bois

Découvrez le cloueur autonome bois, conçu pour la fixation rapide et précise des sabots et connecteurs métalliques



L 425  
W 108  
H 393



4,02 kg



30



7,2 V -  
2,5 Ah Li-ion



35 - 60 mm



4,00 mm



## F 40 / 65 G2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome

Référence **12AG3465MC**

### Description

Cloueur autonome spécialement conçu pour la fixation de sabots et de connecteurs de charpente métalliques.



Dimensions (L/l/H) (mm)	425 / 108 / 393 mm
Poids (kg)	4,02 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	30
Type de projectiles	Ancrage 34° / Scrails® d'ancrage
Longueurs des projectiles (mm)	35 - 64 mm
Diamètre des projectiles	3,3 - 4,3 mm
Maximum de tirs par heure	1.000 tirs / heure
Maximum de tirs par charge	8.000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7,2 V - 2,5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz rouge (GAZ0010)
Code EAN	3660601074410
Livré avec	Coffret




### Avantages

- > Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- > Fonction charge de dépannage. 2 minutes = 200 coups
- > 8.000 tirs par charge de batterie
- > Equilibrage parfait
- > Réglage de profondeur
- > Poignée anti-dérapante

### Projectiles


#### Ancrage 34°

35 - 50 mm  
ø 4.0 mm



#### Scrails d'ancrage 34°

35 - 50 mm  
ø 4.0 mm

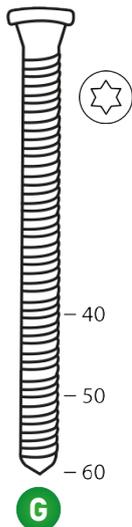

#### Cartouche de gaz rouge

(GAZ0010)



### Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	101,2 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	107,3 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	2,28 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure (standard)	1,14 m/s <sup>2</sup>