




FICHE TECHNIQUE

ASSEMBLEURS CADRE DUO

Assembleurs pour cadre DUO

L'assemblage se compose de deux pièces identiques en acier zingué, invisible, auto-serrant et qui permet une pression d'assemblage réglable pour tous types de bois massif et contreplaqué à partir de 21 mm.




ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE

Assembleurs pour cadre DUO

Application

Pour l'assemblage de cadre, dans le meuble, l'escalier, le stand et l'agencement.

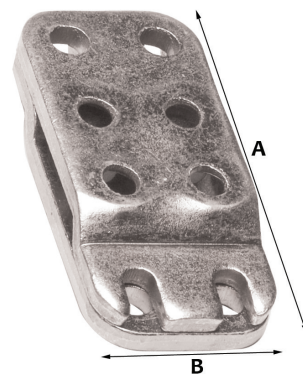1 pièce = 1 paire
(vis non-fournies)




Taille disponible

Code	Désignation			kg/ 	A	B
137K041	DUO 46/15	1	50	2	46	15
137K036	DUO 62/15	1	50	3	62	15
137K055	DUO 100/15	1	50	4	100	15
137K046	DUO 46/30	1	50	3	46	30
137K022	DUO 62/30	1	50	5	62	30

Produits associés

Code	Désignation		kg/ 	
137K500	Gabarit de fraisage MULTI F 15	1	2	
137K501	Gabarit de fraisage MULTI F 30	1	2	
137Z702	Vis tête ronde PH 5x40 mm	500	2	
137Z702	Vis tête ronde PH 5x60 mm	250	2	




ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE









Réf. K041



Brevet EP 0 765 130


DUO 46/15

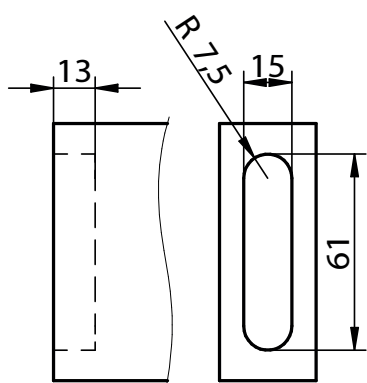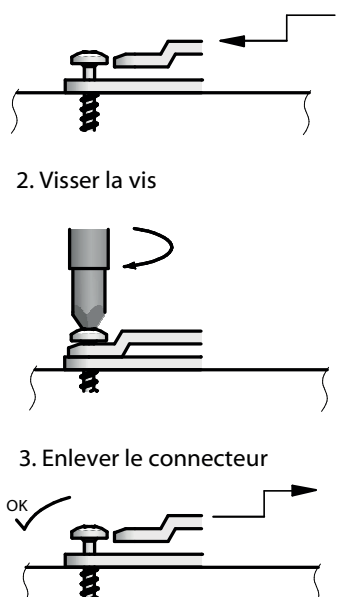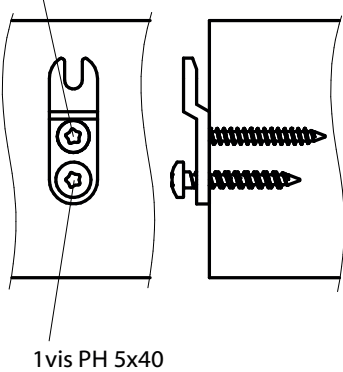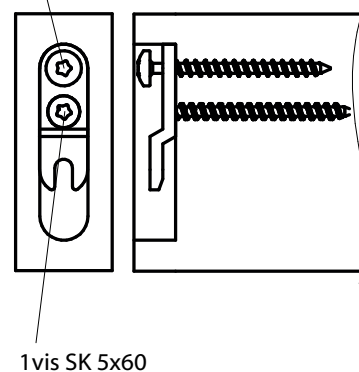Connecteur bois massif


Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur 2. Visser la vis 3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil  1 vis SK 5x40 1 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout  1 vis PH 5x60 1 vis SK 5x60

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE









Réf. K036



Brevet EP 0 765 130


DUO 62/15

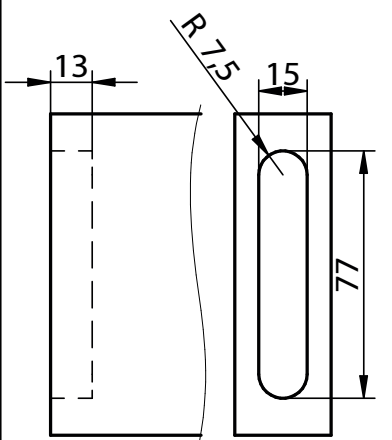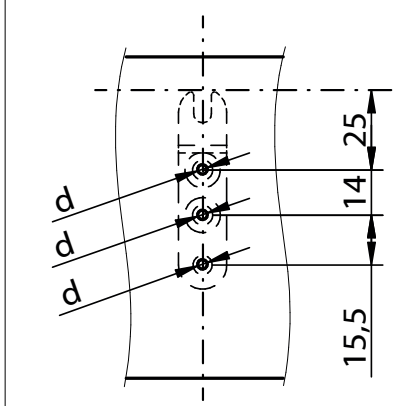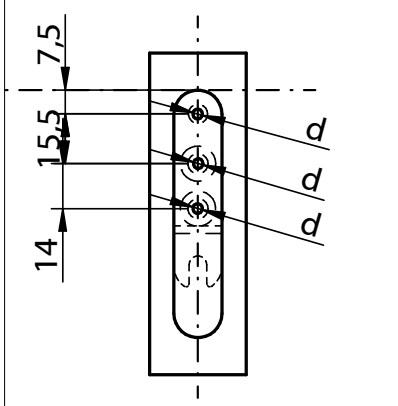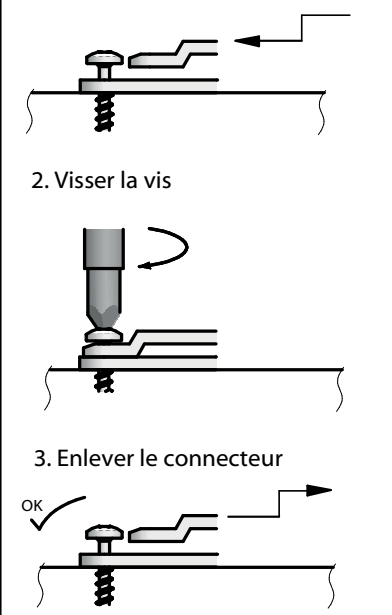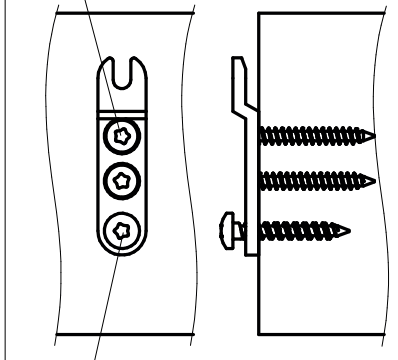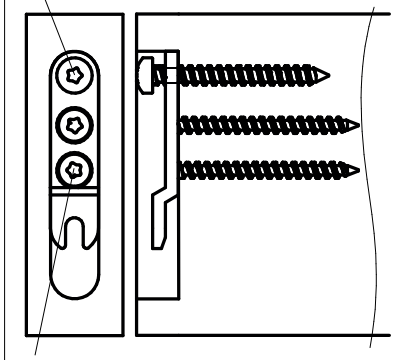Connecteur bois massif

Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur 2. Visser la vis 3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil  2 vis SK 5x40 1 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout  1 vis PH 5x60 2 vis SK 5x60

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE









Réf. K055



Brevet EP 0 765 130


DUO 100/15

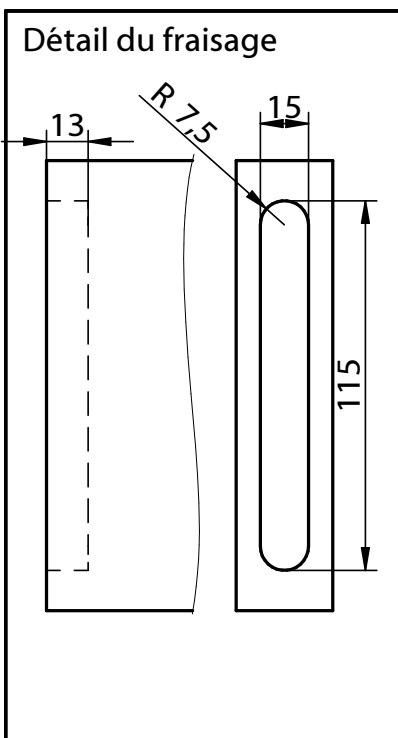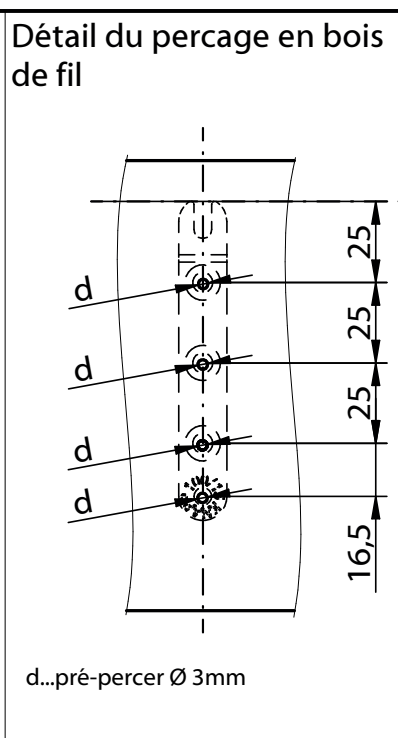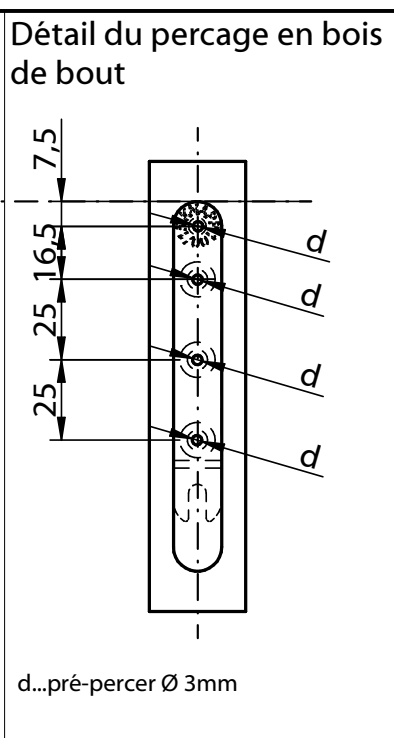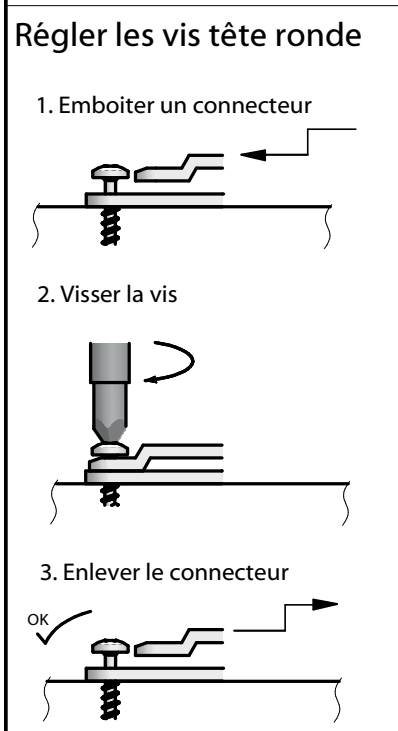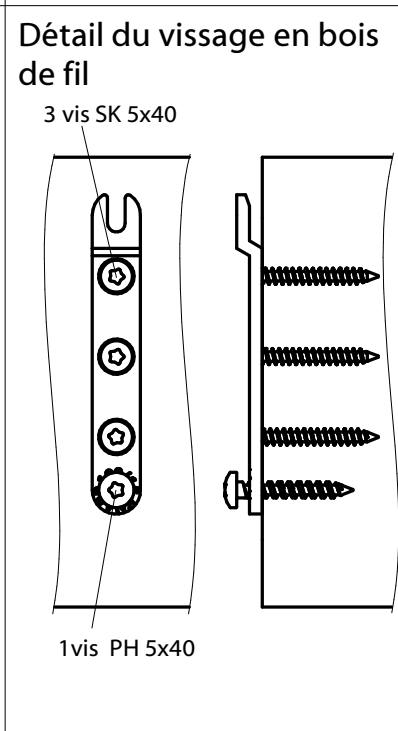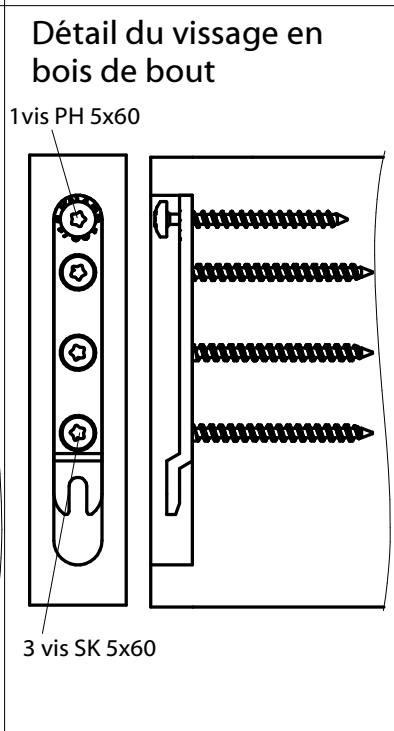Connecteur bois massif


Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur 2. Visser la vis 3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil  3 vis SK 5x40 1 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout  1 vis PH 5x60 3 vis SK 5x60

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE









Réf. K046



Brevet EP 0 765 130

DUO 46/30

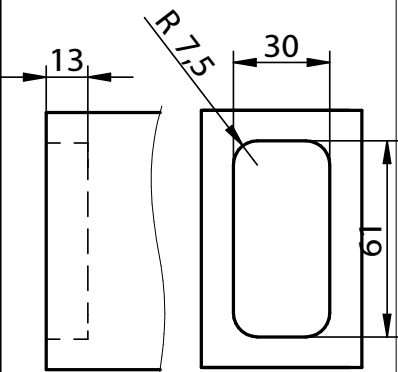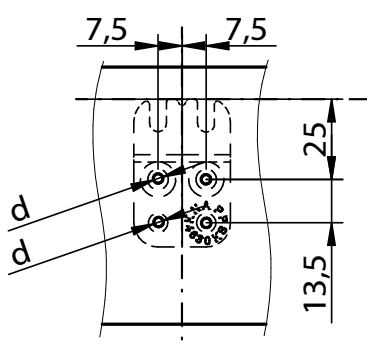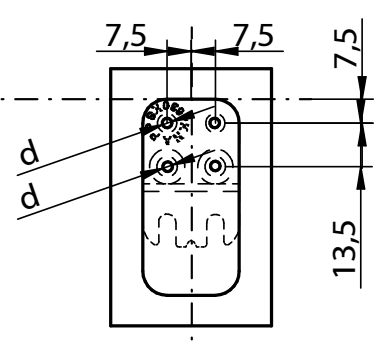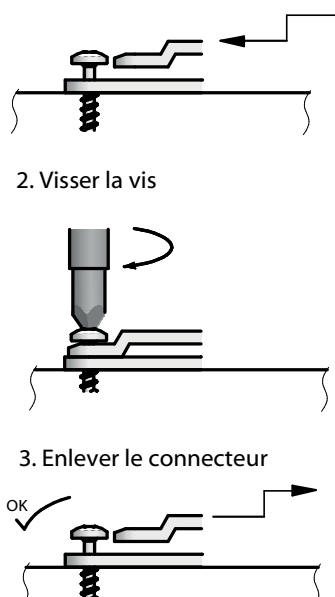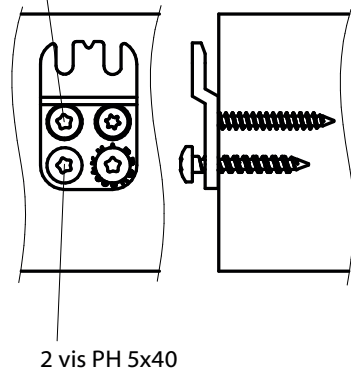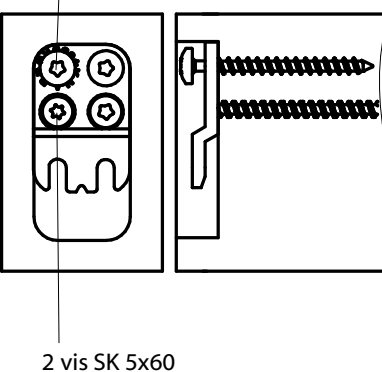Connecteur bois massif

Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde - Emboîter un connecteur - Visser la vis - Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil 	Détail du vissage en bois de bout 

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE



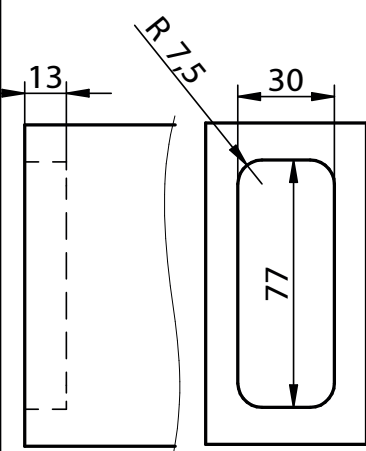
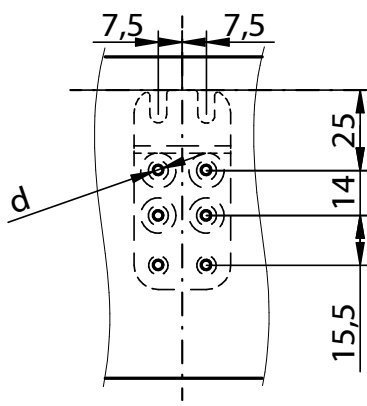
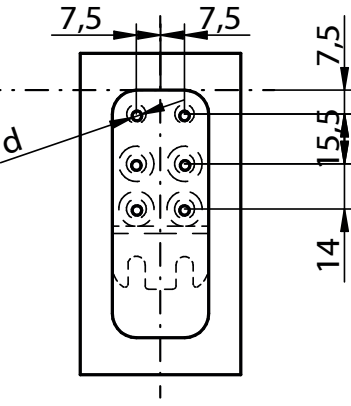
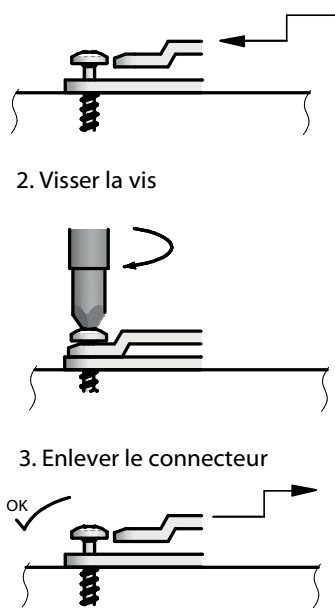
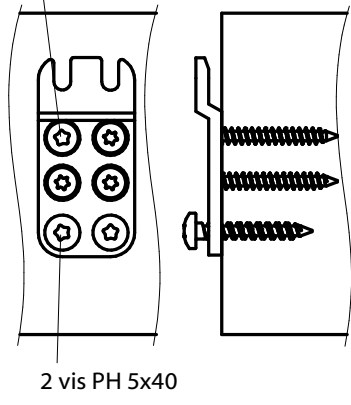
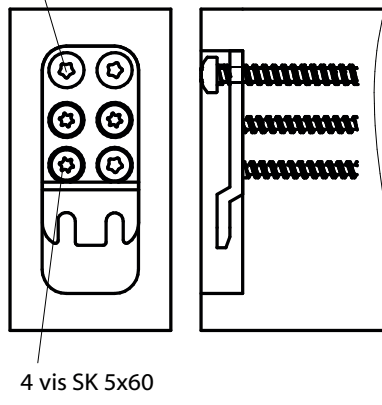
Réf. K045



Brevet EP 0 765 130

DUO 62/30

Connecteur bois massif

Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur 2. Visser la vis 3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil  4 vis SK 5x40 2 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout  2 vis PH 5x60 4 vis SK 5x60

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.