




FICHE TECHNIQUE

SABOT 45°

Sabot à 45° universel

Ce sabot est utilisé pour fixer les fermettes d'épaisseur 36 mm avec un angle de 45°. Le modèle est unique, que l'angle soit à droite ou à gauche.

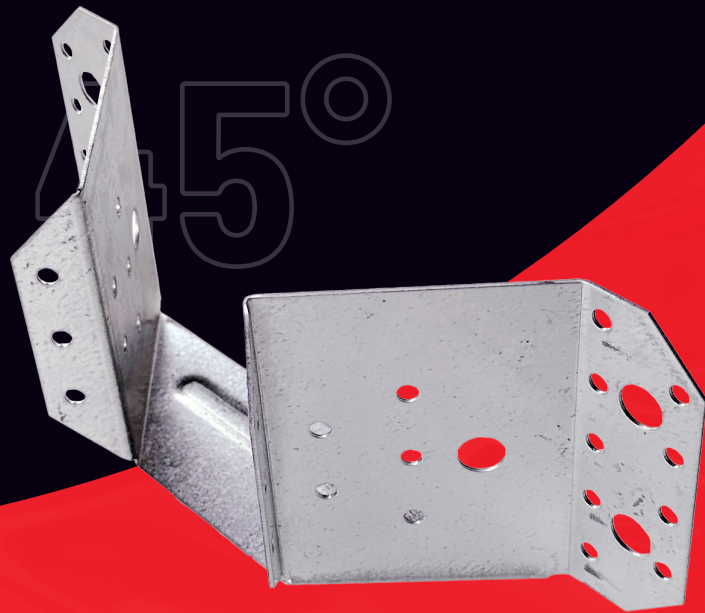

Galvanisée
20 µm



SABOT UNIVERSEL | FICHE TECHNIQUE


Sabot à 45° universel

Description

Ce sabot est utilisé pour fixer les fermettes d'épaisseur 36 mm avec un angle de 45°. Le modèle est unique, que l'angle soit à droite ou à gauche. Galva 20 µm

Avantages :

- > Installation rapide et simple

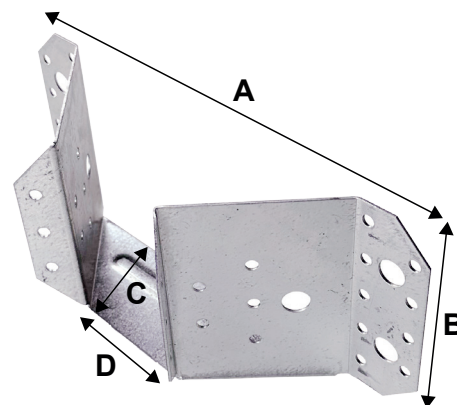

Taille disponible

Code	Désignation		kg/	A	B	C	D	Épaisseur	Ø 5	Ø 11
2830S45U	SU 221x95x65x1,5 mm	25	13,7	221	95	65	38	1,5	34	6

Produits associés

Cloueur pneumatique C 41/65 P1

Code : 12C3365M




Cloueur pneumatique F 40/65 G2

Code : 12AG3465MC



Pointes ancrage annelée galva HDG

Code : MAX4135G



Ancrage avec gaz

Code : P3440356

