ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

HN 25 C2

Cloueur pneumatique à haute pression

Le HN 25 C2 peut être utilisé pour clouer des rails de cloison sèche sur du béton et des lattes en bois sur du béton.



L 306 l 82 H 306	2,00 kg	100	15 - 23 bars	16 - 25 mm	2,5 mm

HN 25 C2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique haute pression en rouleaux

Code HN25C2

CE



Description

Cloueur pneumatique haute pression en rouleaux, destiné à la fixation de métal sur béton.

Dimensions (L/l/H) (mm)	306 / 82 / 306 mm
Poids (kg)	2,00 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	CP-C6
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	16 à 25 mm
Diamètre des projectiles	2,5 mm
Pression d'utilisation	15 - 23 bars
Consommation d'air	1,60 l
Matériau support	Béton
Code EAN	4902870831004
Livré avec	Coffret

Projectiles

CP-C6

16 à 25 mm mm


Ø 2,5 mm




B

Avantages

› Alternative la plus légère pour fixer des rails de cloison sèche sur du béton : seulement 2,0 kg.
› Ce cloueur puissant peut tirer des pointes jusqu'à 25 mm et il est également équipé d'une rondelle en cas de besoin.
› Réglage de profondeur
› Raccord tournant anti-emmêlement



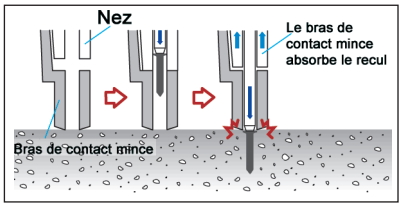

Permet de clouer dans les coins jusqu'à 6 mm du bord.

Niveau sonore

(EN 12549 : 1999+A1 : 2008)

$L_{WA.1s}$	91,6 dB (A)
$K_{WA.1s}$	3,0
$L_{PA.1s}$	84,1 dB (A)
$K_{PA.1s}$	3,0

Niveau de vibrations

ISO 28927-13	3,97 m/s²
Incertitude de mesure	1,50 m/s²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com