




FICHE TECHNIQUE

PACK 34° D

Pack pointes en bandes collées 34° D + GAZ

Série 34° D

Nos pointes en bandes : la solution idéale pour une fixation bois sur bois rapide et fiable, parfaite pour le bardage, lattage, voligeage, caisserie et palettes !

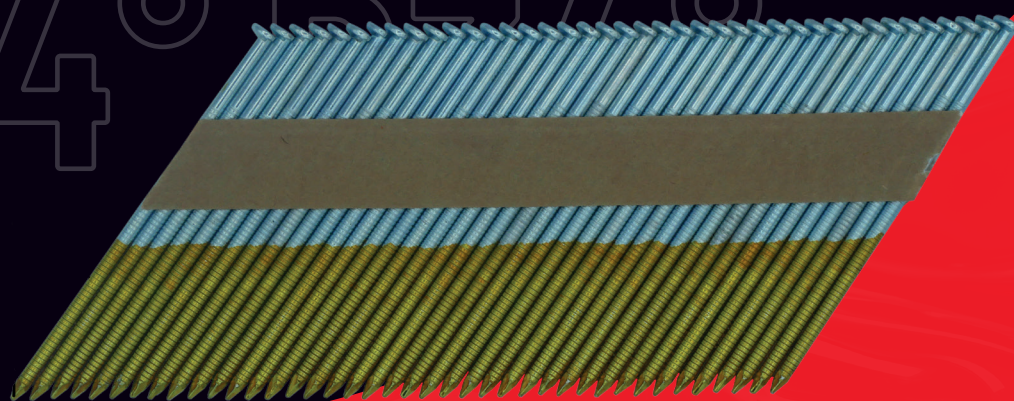

↑ ↓
50 - 90 mm

∅
2,80 / 3,10
mm

☑
Lisse / Annelée / Annelée
galvanisée 12µm

Conditionnement





PACKS 34° D | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,8 - 3,1 mm
Longueurs	50 à 90 mm
Matériaux support	Bois

Applications


Bardage, lattage, voligeage, fixation de caisse, palette et autres fixations bois sur bois

Compatibilités

IM 350 90 - NR 90 GC - GS690CH

Produits associés

D 90 G2

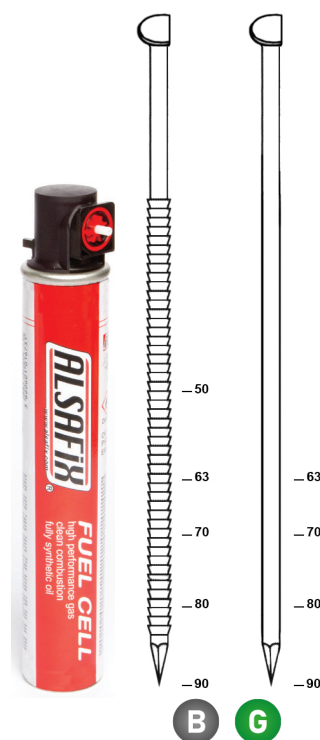

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
B PD3428631	Pack D34° 28 x 63 lisse	3 300	3	10,97	21	376	306	1 (brut)
PD3428701	Pack D34° 28 x 70 lisse	2 200	2	8,10	23	418	306	1 (brut)
PD3428751	Pack D34° 28 x 75 lisse	2 200	2	8,65	25	448	306	1 (brut)
PD3428801	Pack D34° 28 x 80 lisse	2 200	2	9,22	27	478	306	1 (brut)
PD3431901	Pack D34° 31 x 90 lisse	2 200	2	12,08	30	595	367	1 (brut)
PD3428502	Pack D34° 28 x 50 annelée	3 300	3	8,77	17	373	306	1 (brut)
PD3428632	Pack D34° 28 x 63 annelée	3 300	3	10,98	21	470	306	1 (brut)
PD3428702	Pack D34° 28 x 70 annelée	2 200	2	8,10	23	470	306	1 (brut)
PD3428752	Pack D34° 28 x 75 annelée	2 200	2	8,65	25	523	306	1 (brut)
PD3428802	Pack D34° 28 x 80 annelée	2 200	2	9,22	27	560	306	1 (brut)
PD3431902	Pack D34° 31 x 90 annelée	2 200	2	12,08	30	661	367	1 (brut)
G PD3428506	Pack D34° 28 x 50 annelée	3 300	3	8,77	17	373	306	2 (galva)
PD3428556	Pack D34° 28 x 55 annelée	3 300	3	9,62	18	411	306	2 (galva)
PD3428636	Pack D34° 28 x 63 annelée	3 300	3	10,98	21	470	306	2 (galva)
PD3428706	Pack D34° 28 x 70 annelée	2 200	2	8,10	23	470	306	2 (galva)
PD3428756	Pack D34° 28 x 75 annelée	2 200	2	8,65	25	523	306	2 (galva)
PD3428806	Pack D34° 28 x 80 annelée	2 200	2	9,22	27	560	306	2 (galva)
PD3431906	Pack D34° 31 x 90 annelée	2 200	2	11,29	30	661	367	2 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.