




FICHE TECHNIQUE

# ROOFING

## Pointes en rouleaux 16° (liaison métallique) Série ROOFING

Nos pointes en rouleaux ROOFING : la solution idéale pour une fixation rapide et durable de vos bardeaux !

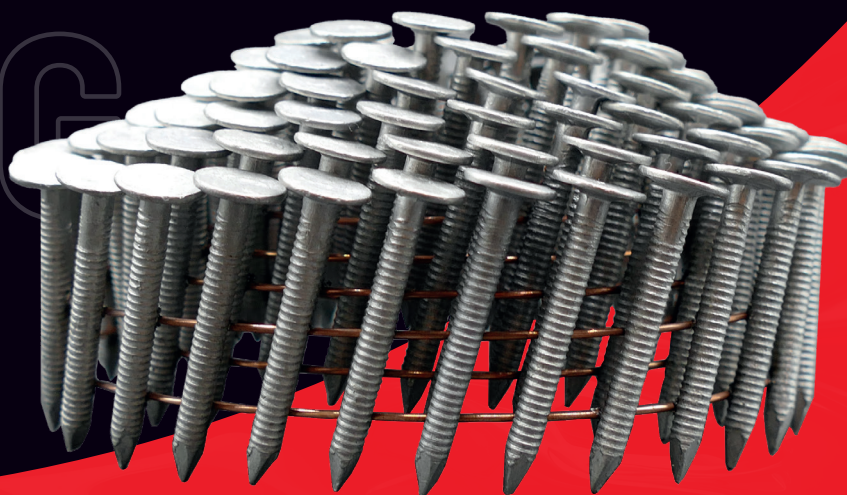


19 - 45 mm




3,05 mm




10 mm



Conditionnement

Annelée HDG   
galvanisée à chaud

Annelée brut 

Annelée inox A2 




## ROOFING | FICHE TECHNIQUE

### Description technique

Diamètre du fil	3,05 mm
Diamètre de la tête	10 mm
Longueurs	19 à 45 mm
Matériaux support	Bois

### Applications

Fixation de bardeaux.



### Compatibilités

CR - RBW - 3520 - 3175 - 3145 - SCN 50 R

### Produit associé

C 31/45 P2

### Tailles disponibles

Code	Désignation				kg/				Classe EUROCODE 5
R163019G	Coils 3,05 x 19	120	7 200	288 000	288	6	-	-	3 (HDG)
R163022G	Coils 3,05 x 22	120	7 200	288 000	444	7	-	-	3 (HDG)
R163025G	Coils 3,05 x 25	120	7 200	288 000	481	8	-	-	3 (HDG)
R163032G	Coils 3,05 x 32	120	7 200	288 000	573	11	-	-	3 (HDG)
R163038G	Coils 3,05 x 38	120	7 200	288 000	706	13	-	-	3 (HDG)
R163045G	Coils 3,05 x 45	120	7 200	288 000	812	15	-	-	3 (HDG)
R163045B	Coils 3,05 x 45	120	7 200	288 000	812	15	-	-	1 (brut)
R1630259	Coils 3,05 x 25	120	7 200	288 000	481	8	-	-	3 (inox A2)
R1630329	Coils 3,05 x 32	120	7 200	345 600	691	11	-	-	3 (inox A2)