

 suprabeam®

  
www.alsafix.com

T4γ



1000  
LUMENS



Li-ion  
12.4 Wh



382 g



120°



IP65


SB4101001

# EIGENSCHAFTEN



## WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



## MAGNETISCH

Mit 3 superstarken Magneten auf der Rückseite und am Boden kann die I4r nicht nur als Handlampe sondern auch als vielseitiges Arbeitslicht verwendet werden.



## 180° SCHWENKBARE LAMPE

Mit dem 180 ° schwenkbaren Fuss ist die I4r eine vielseitige Arbeitslampe.



## TOP LICHT - 200LM

Mit dem 200 Lumen Top-Licht kann die I4r in allen möglichen Situationen verwendet werden. Mit dieser zusätzlichen Licht Option ist die I4r perfekt für einen vielseitigen Einsatz.



## EINGEKLAPpte HAKEN


Auf der Rückseite der I4r sind zwei eingeklappte Haken mit denen die Lampe aufgehängt und als Arbeitsplatzbeleuchtung benutzt werden kann.



## ROBUST - IK09

Das robuste Design macht die I4r schlagfest nach IK09, geschaffen für rauhe Arbeitsumgebungen.

# LIICHTKURVEN UND BRENNDAUER

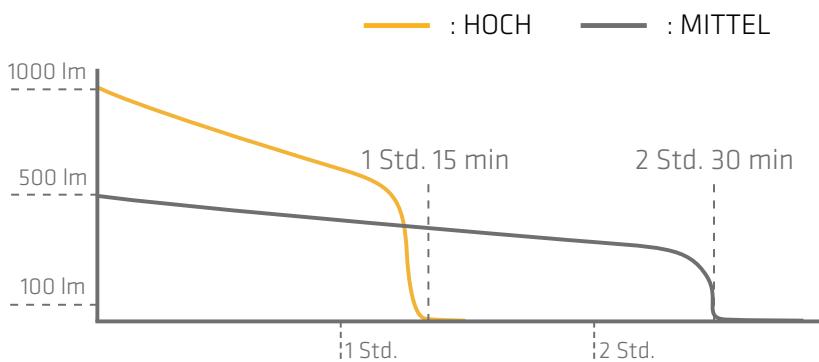

### HOCH

1000 LUMENS | 1 Std. | 15 min

### MITTEL

500 LUMENS | 2 Std. | 30 min

### NIEDRIG

250 LUMENS | 4 Std. | 15 min

### TOP LICHT

200 LUMENS

# INHALT

ARBEITSLICHT



ADAPTER



USB-C KABEL



# VERPACKUNG



## VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 27/10/8.5 cm / 550 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, 36 x 31.5 x 29 cm / 7.2 kg
Code:	XXX
CODE EAN:	XXX

# SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	Hauptlicht: 10W COB LED, 6,500K, Top Licht: 4W SMD LED, 6,500K
Gehäuse-Material:	2K Kunststoff
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Top Licht, Hoch, Mittel, Niedrig
Größe:	H: 260mm, W: 53mm, D: 39.3
Gewicht inkl. Batterie:	382g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK09
Temperaturbereich::	-10°C to +40°C

# ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 3.7V, 3350 mAh, 12.39 Wh
Ladezeit:	4 Std. 30 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	180° Einstellbarer Kopf / Top Licht: 75 m, Hauptlicht: 40 m
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 1000lm, Mittel: 500lm, Niedrig: 250lm / Top Licht: 200 lm
Brenndauer:	Hoch: 1 h, Mittel: 3h, Niedrig: 11h
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C KABEL
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C

# ABMESSUNGEN



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31



[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com