

suprabeam®

ALSAFIX®  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)

T2γ



700  
LUMENS



Li-ion  
9.6 Wh



373 g




120°



IP54

SB4101002

# EIGENSCHAFTEN



## WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP54

Wasserdicht und staubdicht nach IP 54 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



## MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der I2r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden. So wird aus der Inspektionslampe ein Arbeitslicht.



## 180° FALTBARE LAMPE

Mit dem 180 ° falt- und 180 ° drehbaren Kopf ist die I2r eine sehr flexible und vielseitige Arbeitslampe für alle Situationen.



## DIMMUNG

Der Dimm-Schalter bietet eine einfache und stufenlose Leistungseinstellung. Stellen Sie das Licht von 60-700 Lumen ein durch einfaches Drehen des Schalters.




## TOP LICHT

Die I2r hat am Ende des faltbaren Arms eine Lampe eingebaut. Damit kann sie noch vielseitiger benutzt werden.

## EINGEKLAPPTER HAKEN

Auf der Unterseite der I2r befindet sich ein eingeklappter Haken mit dem Sie die I2r aufhängen und als Arbeitsleuchte benutzen können.

# LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

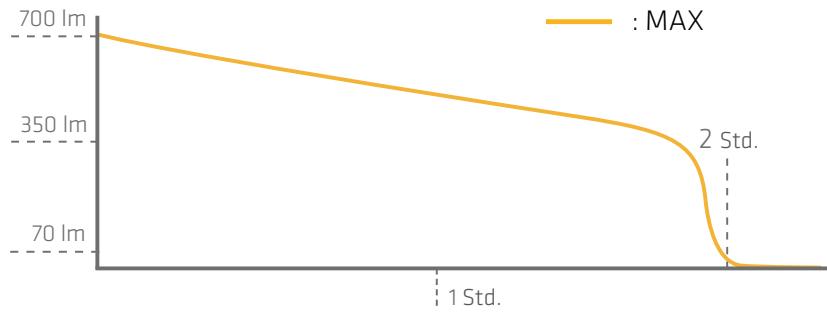

## DIMMUNG

700 LUMENS	2-16 Std.
60	

## TOP LICHT

120 LUMENS	10 Std.
60	

# INHALT

## ARBEITSLICHT



## ADAPTER



## USB-C KABEL



# VERPACKUNG



## VERPACKUNG

<b>Zolltarifnummer:</b>	8513 1000
<b>Verpackung:</b>	Kartonschachtel
<b>Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 25/15/5.5 cm / 550 g
<b>Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:</b>	12 Stück, 36 x 26.5 x 32 cm / 7.4 kg
<b>Code:</b>	SB4101002
<b>CODE EAN:</b>	5704049908031

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Konfiguration LED / Fokus:</b>	Arbeitslicht: COB LED, 6,500K, Top Licht: SMD LED, 6,500K
<b>Gehäuse-Material:</b>	Aluminium, 2K Kunststoff
<b>Gehäuse-Farbe:</b>	Schwarz und Hellgrau
<b>Schalter:</b>	Arbeitslicht: Rad für stufenlose Dimmung, Top Licht: Schalter, ON/OFF
<b>Größe:</b>	H: 220.6mm, W: 46mm, D: 66.5mm
<b>Gewicht inkl. Batterie:</b>	373g
<b>IP-Schutzart/Aufprallschutzbewertung:</b>	Wasser- und Staubgeschützt IP54 / IK07
<b>Temperaturbereich::</b>	-10°C to +40°C

## ELEKTRONIK

<b>Integrierte Steuerelektronik:</b>	Ja, dimmbar
<b>Stromquelle:</b>	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
<b>Ladezeit:</b>	3 Std. 45 min
<b>Lichtstrahl:</b>	180° rotierender Kopf mit Top Licht
<b>Lichtleistungsstufen:</b>	Dimmung: 700-60 lm / Top Licht: 120 lm
<b>Brenndauer:</b>	Dimmung: 2-16 Std. / Top Licht: 10 Std.
<b>Zubehör:</b>	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 1A, USB-C KABEL
<b>Ladetemperatur:</b>	-0°C to +45°C

# ABMESSUNGEN



Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

