
FICHE TECHNIQUE

VIS VAF

Vis autoforeuse à ailettes - version galvanisée

La vis autoforeuse à ailettes assure une fixation rapide et robuste du bois sur métal, offrant une performance optimale dans des conditions normales.

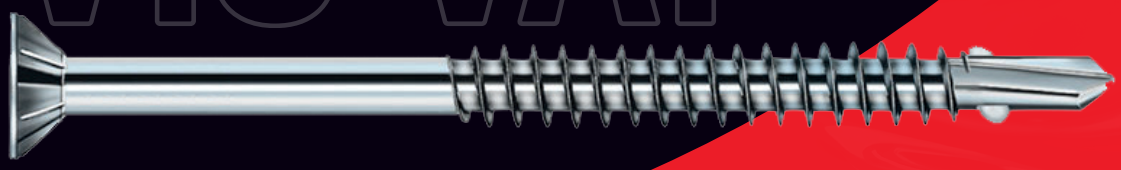

4,2 - 6,3 mm	32 - 120 mm	15 -95 mm	3 - 6 mm	TX20 - TX30

VIS AUTOFOREUSE À AILETTES | FICHE TECHNIQUE


Vis autoforeuse à ailettes - version galvanisée



Applications

Les vis autoforeuses à ailettes sont principalement destinées à la fixation de bois sur du métal. Elles sont conçues pour la fixation de profilés étroits qui ne nécessitent qu'une seule vis par point de fixation.

Elles ne sont pas adaptées à la fixation d'assemblages bois-aluminium.




Description technique

Diamètre	4,2 à 6,3 mm
Longueurs	32 à 120 mm
Matière	Inox A2
Tête	20 mm
Empreinte	TX
Matériaux support	Bois



Avantages

- Aucun pré-perçage n'est nécessaire, les ailettes percent le bois à un diamètre plus grand que celui du filetage de la vis.
- L'avant-trou et le contre-filetage dans l'acier se percent et se forment automatiquement.
- Pas de ripage des vis lors du vissage, grâce à l'empreinte TX.

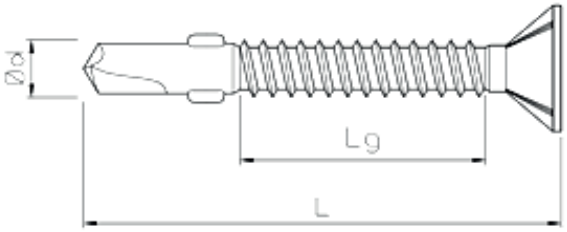

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/					
VAF42032	VAF 4,2 x 32	500	1	4,2	32	15	3	TX20
VAF42038	VAF 4,2 x 38	500	1	4,2	38	20	3	TX20
VAF48045	VAF 4,8 x 45	500	2	4,8	45	25	4	TX25
VAF55060	VAF 5,5 x 60	200	2	5,5	60	40	5	TX30
VAF55070	VAF 5,5 x 70	200	2	5,5	70	50	5	TX30
VAF55080	VAF 5,5 x 80	200	2	5,5	80	60	5	TX30
VAF63050	VAF 6,3 x 50	200	2	6,3	50	25	6	TX30
VAF63060	VAF 6,3 x 60	200	2	6,3	60	35	6	TX30
VAF63070	VAF 6,3 x 70	200	3	6,3	70	45	6	TX30
VAF63080	VAF 6,3 x 80	200	3	6,3	80	55	6	TX30
VAF630100	VAF 6,3 x 100	200	3	6,3	100	75	6	TX30
VAF630120	VAF 6,3 x 120	200	4	6,3	120	95	6	TX30

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.


114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

VIS AUTOFOREUSE À AILETTES | FICHE TECHNIQUE


Vis autoforeuse à ailettes - version galvanisée

Instruction d'utilisation

La vis autoforeuse à ailettes n'est conçue que pour la fixation de profilés étroits, c'est-à-dire pour les utilisations avec une seule vis par point de fixation. Lors de la fixation de lames, par exemple, avec deux vis par point de fixation, ces vis s'entravent mutuellement si elles tentent de se «plier» avec le bois «qui travaille», et cela entraîne leur cisaillement. Ceci peut également se produire si l'on utilise du bois résineux relativement tendre. La vis autoforeuse à ailettes ne convient pas pour la fixation d'assemblages bois-aluminium.

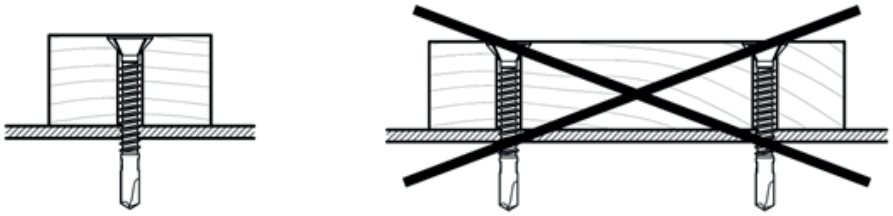

L'arrachement ou la rupture de la vis autoperceuse à ailettes est évité par le vissage individuel des lames.

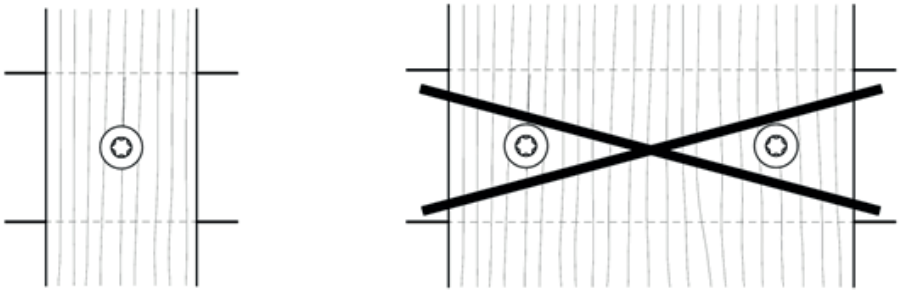

Avec plusieurs vissages par point de fixation, les différentes vis individuelles risquent d'êtres arrachées lorsque le bois gonfle.



La vis de forage à ailettes pour le bois et l'acier.

Produits associés

Perceuse-Visseuse VIA-B1

Code : 12VI1850



Perceuse-Visseuse VIPA-B1

Code : 12VIP1850



Coffret d'embouts

Code : TOOLBS3A



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com