



FICHE TECHNIQUE

D-90 B2

Cloueur autonome à batterie

Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.



L 323
W 125
H 345



4,46 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



✓



50



50 - 90 mm



2,8 - 3,1 mm

D-90 B2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome à batterie

Référence **12B3490B2**

Description


Cloueur autonome à batterie pour pointes 34°, idéal pour le lattage et les travaux de charpente et couverture, mais également pour les coffrages et travaux de bardage.

Dimensions (L/l/H) (mm)	339 / 177.5 / 359.3 mm
Poids (kg)	4,46 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	50 pointes
Type de projectiles	Pointes 34°
Longueurs des projectiles (mm)	50 - 90 mm
Diamètre des projectiles	2,8 - 3,1 mm
Cadence de tir	jusqu'à 2 tirs /seconde
Maximum de tirs par charge	750 tirs / charge
Type de batterie	Li-ion 18 V - 5,0 Ah
Code EAN	3660601092490
Livré avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur

Projectiles

Pointes 34°

50 - 90 mm
ø 2,8 - 3,1 mm

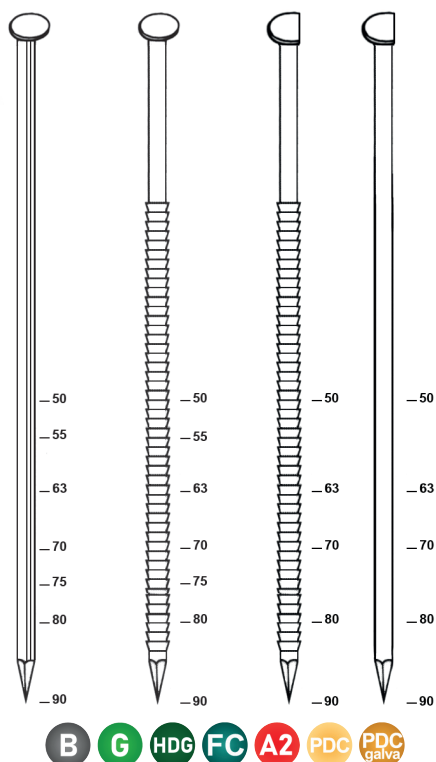

Avantages

- > Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- > Moteur brushless puissant de 105 J
- > Tire jusqu'à 2 clous par seconde
- > Réglage de profondeur par molette
- > Système anti-coup à vide
- > Ne nécessite pas de cartouche de gaz
- > Poignée anti-dérapante

Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	83,1 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	94,1 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	87,9 x dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	4,68 m/s²

Produits associés

Batterie	Batterie	Chargeur
18 V - 2.5 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V
réf. 12BAT1825	réf. 12BAT1850	réf. 12CHRG18



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.