




FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE 34°

Projectiles divers Série ANCRAGE 34°

Nos pointes d'ancrage 34° : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots et connecteurs métalliques.

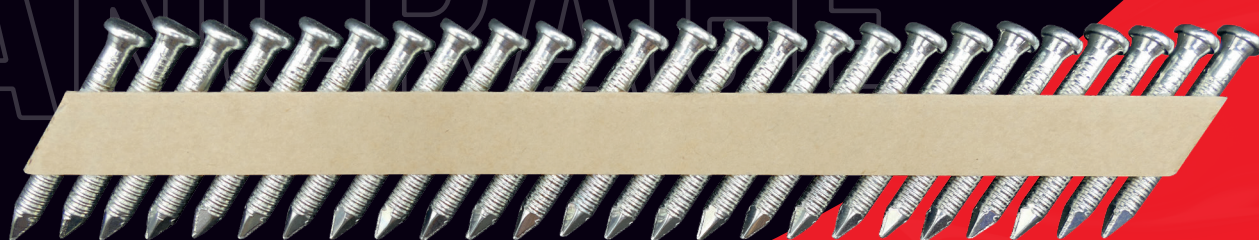

35 - 60 mm



4,0 mm




Conditionnement

Annelée - Galvanisée **G**

Annelée - Inox A4 **A4**

ANCRAGE 34° | FICHE TECHNIQUE

G A4


Description technique

Diamètre du fil	4,0 mm
Longueurs	35 à 60 mm
Matériaux support	Bois
Conditionnements	Disponible avec ou sans gaz

Applications

Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques.

Compatibilités

PN50P1 - Paslode BS1 - Bostitch MCN 38

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/				Classe EUROCODE 5
G 34400356	34° 40 x 35 annelée	2 200	132 000	532	2 - 4	570	409	2 (galva)
34400406	34° 40 x 40 annelée	2 200	132 000	568	2 - 4	570	460	2 (galva)
34400506	34° 40 x 50 annelée	2 200	132 000	710	2 - 4	570	590	2 (galva)
34400606	34° 40 x 60 annelée	2 200	132 000	799	2 - 4	570	716	2 (galva)
A4 34400509	34° 40 x 50 annelée	2 200	120 000	582	2 - 4	570	590	3 (inox)

Packs avec gaz

Code	Désignation			kg/				Classe EUROCODE 5
G P3440356	Pack 34° 40 x 35 annelée	2 200	2	9	2 - 4	570	409	2 (galva)
P3440406	Pack 34° 40 x 40 annelée	2 200	2	11	2 - 4	570	460	2 (galva)
P3440506	Pack 34° 40 x 50 annelée	2 200	2	12	2 - 4	570	590	2 (galva)
P3440606	Pack 34° 40 x 60 annelée	2 200	2	13	2 - 4	570	716	2 (galva)
A4 P3440509	Pack 34° 40 x 50 annelée	2 200	2	12	2 - 4	570	590	3 (inox)
GAZ0010	Cartouche de gaz rouge (80 ml)							

Produit associé

Cloueur autonome bois F 40/65 G2

Code : 12AG3465MC



Cloueur pneumatique PN 50 P1

Code : 12PN3450



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.