



FICHE TECHNIQUE

VIS PLAQUE PLÂTRE

Vis plaque de plâtre - version phosphatée

Optimisées pour la fixation de plaques de plâtre sur métal ou bois, ces vis phosphatées offrent une excellente tenue grâce à leur pointe affûtée, une douille PH2 extra profonde pour une prise parfaite et une durabilité renforcée – testées 48h au brouillard salin selon la norme EN 1906.



3,5 mm



25 - 55 mm



20 - 50 mm



8,5 mm



PH2



VIS PLAQUE DE PLÂTRE | FICHE TECHNIQUE


Vis plaque de plâtre en vrac - version phosphatée

Applications

Pour la fixation de plaque de plâtre sur ossature métal ou bois.

Description technique

Diamètre	3,5 mm
Longueurs	25 à 55 mm
Matière	Phosphatée
Tête	8,5 mm
Empreinte	PH2
Matériaux support	Métal / Bois

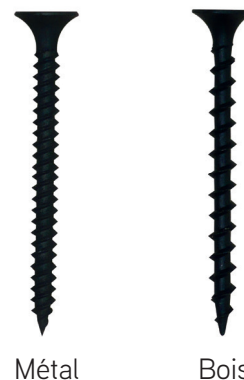

Avantages

- > Empreinte PH2 extra profonde pour une meilleure prise et une plus longue durée de vie de l'outil.
- > Phosphatée, résistance à la corrosion testée sur la base d'un essai au brouillard salin de 48 heures conformément à la norme EN 1906.
- > Pointe très pointue pour une prise rapide.

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 								
MÉTAL												
PO67005	3,5 x 25	1 000	15 000	23	3,5	25	20	8,5	PH2			
PO67010	3,5 x 35	1 000	10 000	22	3,5	35	30	8,5	PH2			
PO67015	3,5 x 45	1 000	8 000	22	3,5	45	40	8,5	PH2			
BOIS												
PO67030	3,5 x 35	1 000	10 000	22	3,5	35	30	8,5	PH2			
PO67035	3,5 x 45	1 000	8 000	22	3,5	45	40	8,5	PH2			
PO67040	3,5 x 55	1 000	5 000	17	3,5	55	50	8,5	PH2			

Produits associés

Perceuse visseuse sans-fil VIA-B1

Code : 12VI1850



Perceuse visseuse sans-fil VIPA-B1

Code : 12VIP1850



Visseuse à bandes sans-fil VPCA-B1

Code : 12VP1850



Visseuse à bandes 55/230V

Code : VP55230V1



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.